


レール締結ボルト注油機

電動かつ立位で取扱い可能な機構により、ボルト注油作業の労力軽減と効率化を実現。



施工中

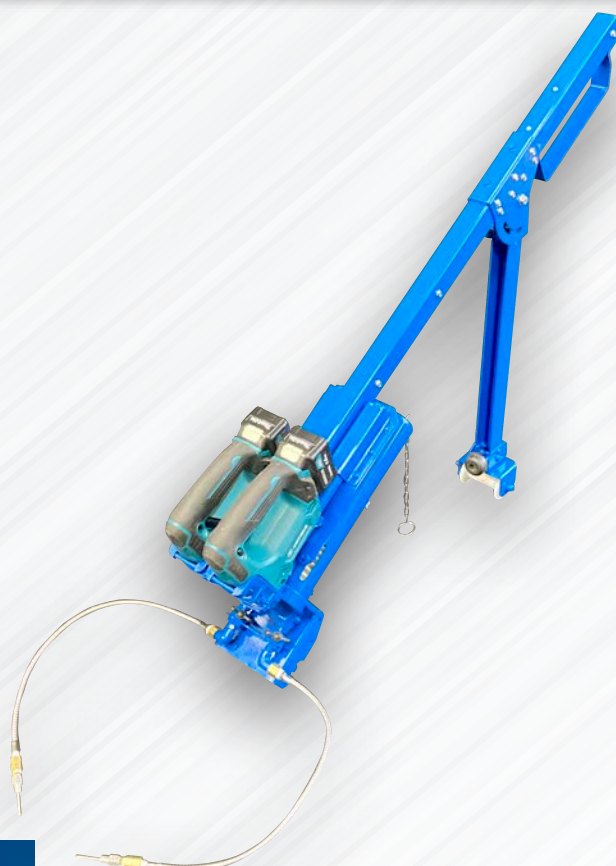

施工姿勢



注油状況

特徴

- 立位による手押し式のため、好姿勢でレール締結ボルトへの注油が行えます。
- 手元のトリガーを操作することで、任意の量を任意のノズルから注油することが可能です。
- 油の補充は、ボトルの取り換えにより容易に行えます。

仕様

寸法(長さ/幅/高さ)	mm	1150×130×150(ノズル部除く)
重量	kg	11
ボトル容量	ml	約420

●製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

製品に関するお問い合わせ

販売元 株式会社サンテック

〒690-0825 鳥根県松江市学園1-11-24

☎ 0852-55-2150 📠 0852-28-5808

大鉄工業株式会社 線路本部 線路機械部

〒532-8532 大阪市淀川区西中島3丁目9番15号

☎ 06-6195-6127 📠 06-6195-6128