


多目的軌陸車 [クレーン機能付き 軌陸両用運搬機械]

狭路走行が可能で、重量4.0tまで積載できる多目的軌陸車

主要構造

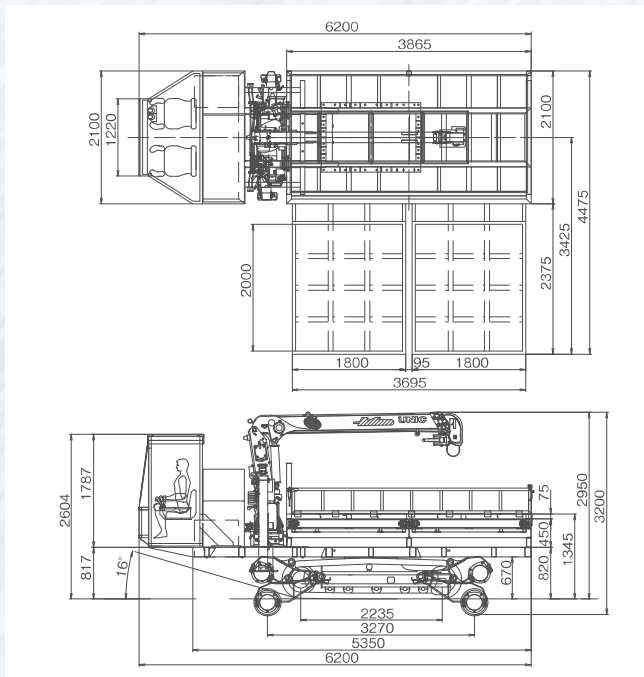

特徴

- 狭路走行可能 (幅3.0mの通路走行可)
- 積載重量 (4.0t)
- クレーン機能を保有 (最大2.93t)
- 足場を迅速に設置可能 (10分)
- 軌道上走行速度 (最大30km/h)
- 標準軌 (1435mm)



3t軌陸トラックを用いた施工例



足場組立



パネル設置

多目的軌陸車の使用状況



足場設置状況 (スライド式)



パネル吊上げ状況

3t軌陸トラックとの性能の比較 (営業線からの高らん嵩上げ工事の例)

- 使用機械の積載能力の向上
3t軌陸トラック 積載重量 1.3t (パネル2枚まで可)
多目的軌陸車 積載重量 4.0t (パネル6枚まで可)
- 足場組立・撤去時間の短縮
組立足場 20分 ▶ 多目的軌陸車 10分

パネル施工数量/日が
2枚から3枚に増え、
50%生産性向上

製品に関するお問い合わせ

大鉄工業株式会社 土木本部 土木技術部

〒532-8532 大阪市淀川区西中島3丁目9番15号

☎ 06-6195-6134

📠 06-6195-6136