


# クラムシェルアタッチメント

まくらぎ間の道床掘削機能とまくらぎ把持機能により、  
まくらぎ交換作業の労力軽減と効率化を実現。



## 施工中

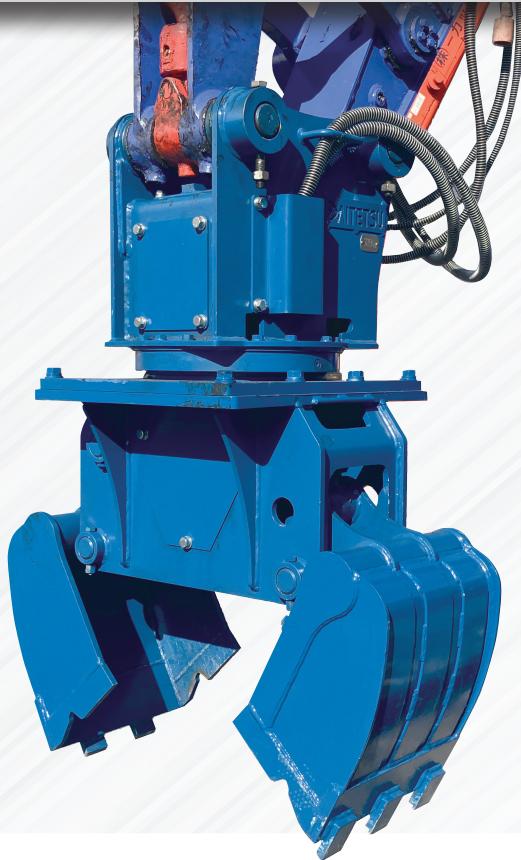

## 特徴

- まくらぎ間の道床を散在させず撤去することにより、埋め戻しと整理作業の労力軽減が軽減されます。
- 旋回機能により、道床掘削やまくらぎ撤去挿入が効率的に行えます。
- まくらぎ間道床の袋詰めや表層道床の入れ替え等、局所的な作業も効率的に行えます。

## 仕様

寸法(幅/高さ/奥行き)	mm	850 × 1,138 × 350
本体重量	kg	325
最大開口幅	mm	850
バケット幅	mm	350

● 製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

## 製品に関するお問い合わせ

大鉄工業株式会社

線路本部 線路機械部

〒532-8532 大阪市淀川区西中島3丁目9番15号

☎ 06-6195-6127 ☎ 06-6195-6128